


Hikvision Digital Technology DS-PD TT15AM-LM-WE, Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) / Mikrowellen-Sensor, Kabellos, 868 MHz, 15 m, 1600 m, 40 kg

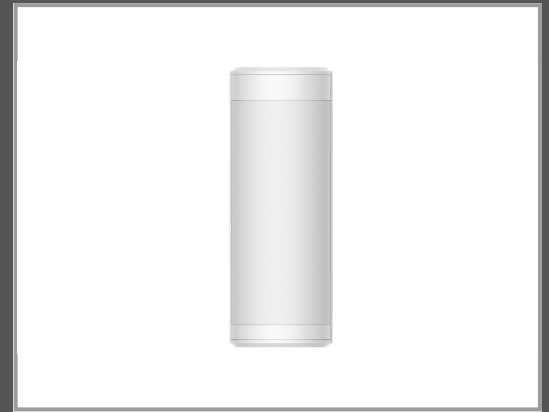

Gruppe	Gefahrenmelder
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-PD TT15AM-LM-WE
EAN/UPC	6931847146757

Beschreibung

Hikvision Digital Technology DS-PD TT15AM-LM-WE. Sensor-Typ: Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) / Mikrowellen-Sensor, Übertragungstechnik: Kabellos, Arbeitsfrequenz: 868 MHz. Befestigungstyp: Wand, Platzierung: Outdoor, Produktfarbe: Weiß. Energiequelle: Akku, Batterie Lebensdauer: 5 Jahr(e), Akku-/Batterietyp: CR123A. Breite: 75 mm, Tiefe: 202 mm, Höhe: 73 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Hauptmerkmale

Allgemein

Sensor-Typ	Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) / Mikrowellen-Sensor
Übertragungstechnik	Kabellos
Befestigungstyp	Wand
Platzierung	Outdoor
Produktfarbe	Weiß
Energiequelle	Akku
Batterie Lebensdauer	5 Jahr(e)
Akku-/Batterietyp	CR123A
Breite	75 mm
Tiefe	202 mm
Höhe	73 mm
Menge pro Packung	1 Stück(e)

Ausführliche Details

Sicherheit

Sensor-Typ	Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) / Mikrowellen-Sensor
Übertragungstechnik	Kabellos
Funkfrequenz	868 MHz
Distanzerfassung	15 m
Transmissionsdistanz	1600 m

Haustier-Immunität (max.)	40 kg
Merkmale	
Befestigungstyp	Wand
Platzierung	Outdoor
LED-Anzeigen	Ja
Produktfarbe	Weiß
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Lichtempfindlichkeit	10000 Lux
Einbauhöhe (min)	0,8 m
Einbauhöhe (max)	1,2 m
Entdeckungswinkel	180 °
Leistung	
Energiequelle	Akku
Batterie Lebensdauer	5 Jahr(e)
Akku-/Batterietyp	CR123A
Eingangsspannung	3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	5
Gewicht und Abmessungen	
Breite	75 mm
Tiefe	202 mm
Höhe	73 mm
Gewicht	600 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Verpackungsdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)