


Hikvision Digital Technology DS-D2055LU-Y, LCD, 0,63 x 0,63 mm, 500 cd/m², 139,7 cm (55 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD

139,7 cm - 55" - 1.920*1.080 - 8 ms - 500 cd/m² - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-D2055LU-Y
EAN/UPC	6941264064886

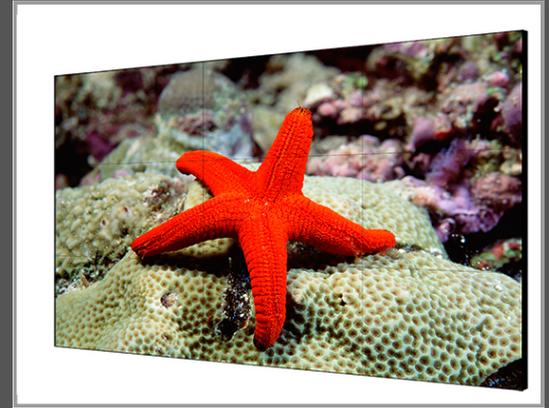

Beschreibung

Hikvision Digital Technology DS-D2055LU-Y. Bildschirmtechnologie: LCD, Pixel Abstand: 0,63 x 0,63 mm, Helligkeit: 500 cd/m². Unterstützung von Positionierung: Indoor, Ausrichtung: Landschaft, Bezel Weite (top): 2,3 mm. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 187 W, Stromverbrauch (Standby): 0,5 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V. Breite: 1213,5 mm, Tiefe: 71,7 mm, Höhe: 684,3 mm. Mitgelieferte Kabel: AC, HDMI, LAN (RJ-45), Verpackungsbreite: 1404 mm, Verpackungstiefe: 464 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmtechnologie	LCD
Pixel Abstand	0,63 x 0,63 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Ausrichtung	Landschaft
Bezel Weite (top)	2,3 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	187 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Breite	1213,5 mm
Tiefe	71,7 mm
Höhe	684,3 mm
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, LAN (RJ-45)
Verpackungsbreite	1404 mm
Verpackungstiefe	464 mm

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmtechnologie	LCD

Bildschirmdiagonale	139,7 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-lit LED
Aktiver Displaybereich (B x H)	1209,6 x 680,4 mm
Pixel Abstand	0,63 x 0,63 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Kontrastverhältnis	1200:1
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Design	
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Ausrichtung	Landschaft
Bezel Weite (top)	2,3 mm
Bezel Weite (bottom)	1,2 mm
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	600 x 400 mm
Produktfarbe	Schwarz
Zweck	Universal
Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	187 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1
DVI Anschluss	Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts in	1
DisplayPorts aus	1
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
USB Anschluss	Ja
Verpackungsdaten	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, LAN (RJ-45)
Montageset	Ja

Fernbedienung enthalten	Ja
Verpackungsbreite	1404 mm
Verpackungstiefe	464 mm
Verpackungshöhe	910 mm
Paketgewicht	31,1 kg
Gewicht und Abmessungen	
Breite	1213,5 mm
Tiefe	71,7 mm
Höhe	684,3 mm
Gewicht	27,2 kg
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 80 %