


APC Smart-UPS SMT 2200VA LCD RM with SmartConnect - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 230 V - 1980 Watt - 2200 VA - RS-232 - USB -
Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - für P/N: AR3003 - AR3003SP - AR3006
- AR3006SP - AR3103 - AR3103SP - AR3106 - AR3106SP - AR9300SP

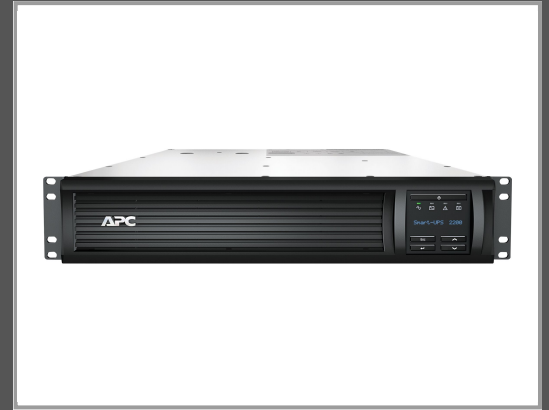

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMT2200RMI2UC
EAN/UPC	0731304337324

Beschreibung

APC Smart-UPS SMT 2200VA LCD RM with SmartConnect - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 1980 Watt - 2200 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - für P/N: AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR9300SP

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SMT 2200VA LCD RM with SmartConnect - USV - 1980 Watt - 2200 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	42.31 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Leistungskapazität	1980 Watt / 2200 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlusstellen	8 x Strom IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	5 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 68.3 cm x 8.6 cm

Entwickelt für

P/N: AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP,
AR3140G, AR3340G, AR3357X674, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431,
AR4018SPX432, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432,
AR4038IX432, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBWL0356A

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.