


Hikvision Digital Technology DS-D2046LU-Y, LCD, 0,53 x 0,53 mm, 500 cd/m², 116,8 cm (46 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD

46"

Gruppe
 Hersteller
 Hersteller Art. Nr.
 EAN/UPC

TFTs
 Hikvision
 DS-D2046LU-Y
 6931847137731

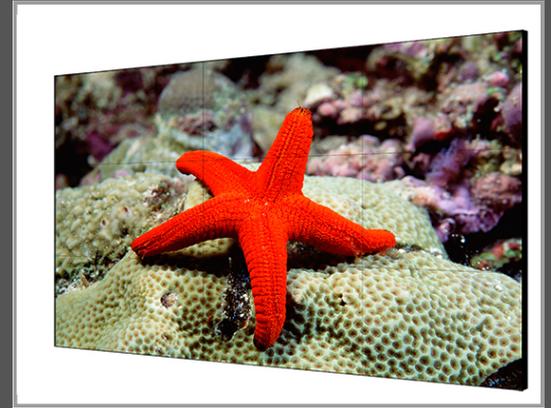

Beschreibung

Hikvision Digital Technology DS-D2046LU-Y. Bildschirmtechnologie: LCD, Pixel Abstand: 0,53 x 0,53 mm, Helligkeit: 500 cd/m². Unterstützung von Positionierung: Indoor, Ausrichtung: Landschaft, Bezel Weite (top): 2,3 mm. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 111 W, Stromverbrauch (Standby): 0,5 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V. Breite: 1022 mm, Tiefe: 72,2 mm, Höhe: 576,6 mm. Mitgelieferte Kabel: AC, HDMI, LAN (RJ-45), Verpackungsbreite: 1214 mm, Verpackungstiefe: 414 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmtechnologie	LCD
Pixel Abstand	0,53 x 0,53 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Ausrichtung	Landschaft
Bezel Weite (top)	2,3 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	111 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Breite	1022 mm
Tiefe	72,2 mm
Höhe	576,6 mm
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, LAN (RJ-45)
Verpackungsbreite	1214 mm
Verpackungstiefe	414 mm

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmtechnologie	LCD

Bildschirmdiagonale	116,8 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-lit LED
Aktiver Displaybereich (B x H)	1018,1 x 572,7 mm
Pixel Abstand	0,53 x 0,53 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Kontrastverhältnis	1200:1
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
Design	
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Ausrichtung	Landschaft
Bezel Weite (top)	2,3 mm
Bezel Weite (bottom)	1,2 mm
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	600 x 400 mm
Produktfarbe	Schwarz
Zweck	Universal
Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	111 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1
DVI Anschluss	Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts in	1
DisplayPorts aus	1
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
USB Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Verpackungsdaten	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, LAN (RJ-45)

Montageset	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
Verpackungsbreite	1214 mm
Verpackungstiefe	414 mm
Verpackungshöhe	783 mm
Paketgewicht	24,4 kg
Gewicht und Abmessungen	
Breite	1022 mm
Tiefe	72,2 mm
Höhe	576,6 mm
Gewicht	19,8 kg
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 80 %