


# Synology WRX560 - Wireless Router - Netz - 4-Port-Switch

GigE - 2.5 GigE - WAN-Ports: 2 - 802.11a/b/g/n/ac/ax

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	WRX560
EAN/UPC	4711174724970

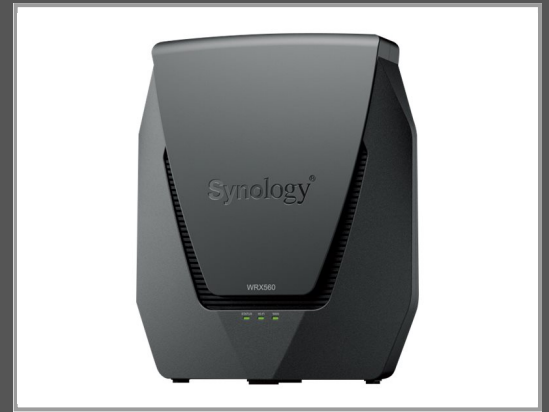

## Beschreibung

Synology WRX560 - Wireless Router - Netz - 4-Port-Switch - GigE, 2.5 GigE - WAN-Ports: 2 - 802.11a/b/g/n/ac/ax

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology WRX560 - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - Netz - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
Datenübertragungsrate	3 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s   Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s
Kapazität	Max. Anzahl an VLANs: 5   Max. MAC-Filter: 64   Max. Geräte ein per MAC-Filter: 256   Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 10   Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 150   Max. DHCP Reservations: 500   IPv4-Routen (statisch): 100   IPv6-Routen (statisch): 100   Max. Anzahl an VLANs: 5
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, SMB, IPv6, FTPS, CIFS, OpenVPN, DS-Lite, LPR
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, IPP, SSH
Leistungsmerkmale	NAT Support, Wake on LAN (WOL), Schutz vor DoS-Angriffen, VPN-Passthrough, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Quality of Service (QoS), Dual-WAN-Verbindung, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, DNS-Server, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Traffic Control, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, 4T4R MIMO-Technologie, VPN-Server, Beamforming-Technologie, Web Filtering, VPN-Klient, Dual-Band, Druckbenachrichtigung, Smart Connect, Dynamic Frequency Selection (DFS), Routermodus, WebDAV Server-Unterstützung, DMZ-Unterstützung, Cloud Station Server, Traffic Monitoring, 2-Faktor-Authentifizierung, WPS-Taste, VLAN Segmentation, Guest Network, Android Tethering, Taste WLAN an/aus, Quad-Core CPU, RADIUS Server, Plan ein/aus, Time Machine-Backup, VPN Plus Server, primäre WLAN-Punkt, WLAN-Punkt, iPhone-Tethering, Policy Route, Static Route, NAT Loopback, Traffic Report
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 19.4 cm x 6.6 cm x 23.3 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.