


# Lenovo ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx - Netzwerkadapter

PCIe 4.0 x8 Low-Profile - 10/25 Gigabit SFP28 x 2 - für ThinkAgile MX3330-F Appliance; MX3330-H Appliance; MX3331-F Certified Node

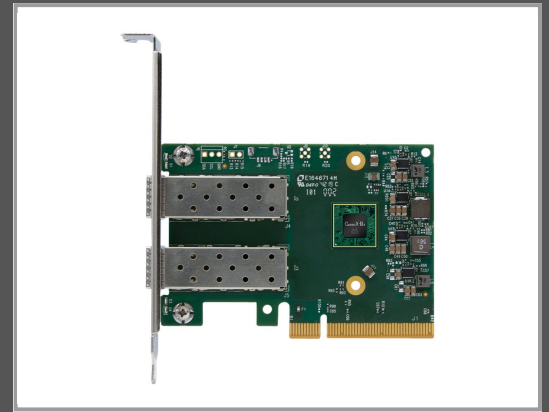

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4XC7A62580
EAN/UPC	0889488542611

## Beschreibung

Lenovo ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x8 Low-Profile - 10/25 Gigabit SFP28 x 2 - für ThinkAgile MX3330-F Appliance; MX3330-H Appliance; MX3331-F Certified Node

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x8 - 10/25 Gigabit SFP28 x 2
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCI 3.0, PCIe 4.0
Ports	10/25 Gigabit SFP28 x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.6 cm x 6.9 cm
Data Link Protocol	10 GigE, RoCE, 25 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	SMB
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 1149.1, IEEE 802.1Qbg, IEEE 1588v2, IEEE 802.3by, IEEE 1149.6
Entwickelt für	ThinkAgile MX3330-F Appliance; MX3330-H Appliance; MX3331-F Certified Node; MX3331-H Certified Node; MX3530-H Hybrid Appliance; MX3531-H Hybrid Certified Node; VX2330 Appliance; VX3330 Appliance; VX3331; VX3530-G Appliance; VX5530 Appliance; VX7330-N Appliance; VX7530 Appliance

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.